

4 İ Üniteye Kadar Bağlantı İmkânı Sunan

Yeni Vaillant VAI 8 Multi Inverter Klimalar ile

R32 Yeni Nesil Soğutucu Akışkan ile

Dört Dörtlük Çözümler!



Yeni Vaillant VAI 8 Multi Inverter Klimalar 1 Dış üniteye 4'e kadar iç ünite bağlantı imkânı sunar.

Böylelikle evinizin her köşesinde konforlu ortam sıcaklığı sağlanır, tüm aileniz en konforlu ortam sıcaklığını yaşarken A++ enerji sınıfı ile kafanız da cebiniz de rahat olur!

■ Isıtma ■ Soğutma ■ Yenilenebilir Enerji

Vaillant evimin konforu



Vaillant climaVAIR Plus VAI8

Enerji Tasarrufu ve Çevre dostu

A++ enerji verimliliğine sahiptir.

A sınıfı klimalara göre daha yüksek sezonsal verime, çevre dostu ve yüksek enerji tasarrufuna sahiptir.

DC Inverter teknolojisi ile ekstra verimlilik sağlayarak cebinizi korur.

Inverter teknolojisini tam olarak kullanarak ihtiyacınıza göre konfor sunmaktadır. Değişen konfor şartlarınıza göre en uygun devirde çalışarak daha iyi performans ve düşük enerji tüketimi sunar.

R32 soğutucu akışkan sayesinde daha çevrecidir.

Çevreye olan duyarlılığı sayesinde ozona verdiği zarar daha azdır. R32 daha yenilikçi ve daha çevreci olan soğutucu akışkan diğer soğutucu akışkanlara göre daha az kullanılarak daha yüksek verim elde edilmektedir.

Gelişmiş Fonksiyonlar ile Yüksek konfor, Ekstra Tasarruf

I FEEL fonksiyonu ile ortam sıcaklığını algılar ve tercihinize göre otomatik ayarlar.

Kumanda üzerindeki "I FEEL" düğmesi etkinleştirilerek kumandanın bulunduğu oda kişiselleştirilmiş ortam olarak sağlanır. Oda sıcaklığı daha hassas ayarlanır ve daha fazla konfor sağlanır.

TIMER fonksiyonu ile istenilen zamanda istenilen sıcaklığa kolayca ayarlanabilir.

TIMER fonksiyonu ile programlama yapılarak evde kimse olmadığında kapalı kalmasını ve gerektiğinde otomatik olarak soğutmasını sağlar.

SLEEP fonksiyonu ile düşük enerji tüketiminde yüksek konfor sağlar.

Sıcaklık ilk iki saat 2 °C artmakta veya azalmaktadır. Sonrasında talep edilen konfor sıcaklığında çalışmaya devam etmektedir. Düşük enerji tüketimi ile konfor sağlanmaktadır.

Tasarruf fonksiyonu ile enerji tasarrufu sağlar.

Tasarruf fonksiyonu ile sıcaklık otomatik olarak ısıtma devresinde 8 °C ve soğutma devresinde 27 °C olarak belirlenirlerken enerji verimliliği sağlanır. Bu özellik için "clock" ve "Temp" düğmelerine birlikte basarak etkileştirilir.

TURBO fonksiyonu ile istenilen oda sıcaklığını en hızlı şekilde yakalama imkânı verir.

En kısa sürede doğru ve konforlu sıcaklığa ulaştırmaktadır.



Gelişmiş Seçenekler, Akılcı Çözümler

Çoklu split teknolojisi sayesinde 1 dış ünite ile 4 iç üniteye kadar kullanım imkânı sağlar.

Tek bir dış üniteye en fazla 4 iç ünite bağlantı imkânıyla daha kompakt kullanım sağlanmaktadır. Daha az dış ünite kullanılarak maliyetlerin azalmasına ve yerden kazanılmasına sebep olmaktadır.

Vaillant climaVAIR plus VAI8 ile 4 farklı kapasite seçeneği ile geniş bir kullanım alanına sahiptir.


Geniş ürün yelpazesiyle kesintisiz güç sunmaktadır. Konfor şartlarına en uygun kombinasyonları seçme imkanı sunulmaktadır.

Parlak beyaz ön panel tasarımı ile kompakt ve estetik bir dizayna vardır.

Şık tasarımıyla kompakt olan VAI8 her alanda rahatlıkla kullanma imkanı sunmaktadır. Her alanda zarif dizaynı ile uyum sağlamaktadır.

		Multi İç Üniteler			
Özellik		Model			
	Birim	VAI8-020WNI	VAI8-025WNI	VAI8-035WNI	VAI8-050WNI
Soğutma kapasitesi	Btu/h	7,165	8,871	11,942	17,504
Soğutma kapasitesi	kW	2,1	2,6	3,5	5,13
Min. - Max. soğutma kapasitesi	kW	0,5 - 3,35	0,5 - 3,35	0,8 - 3,7	1,2 - 6,2
Isıtma kapasitesi	kW	2,6	2,8	3,67	5,28
Min. - Max. ısıtma kapasitesi	kW	0,5 - 3,5	0,5 - 3,5	0,9 - 3,8	1,2 - 6,6
Hava akış hacmi (Turbo/H/M/L)	m³/h	560/490/430/330	560/490/430/330	680/590/490/420	850/720/520
Soğutma hızı	r/min	1,300/1,200/1,050/800	1,300/1,200/1,050/800	1,350/1,200/1,050/850	1,230/1,130/1,030/800
Isıtma hızı	r/min	1,300/1,200/1,050/900	1,300/1,200/1,050/900	1,300/1,150/1,000/900	1,350/1,200/1,050/900
Ses basıncı seviyesi (Turbo/H/M/L)	dB(A)	39/36/32/28	39/36/32/28	42/38/34/31	49/44/39/34
Ses gücü seviyesi (Turbo/H/M/L)	dB(A)	55/52/44/38	55/52/44/38	57/52/48/45	59/54/49/44
Max. işletme akımı	A	3,15	3,15	3,15	3,15
Nem alma hacmi	l/saat	0,6	0,8	1,4	1,8
İç ünite ölçüler (GxYxD)	mm	790x275x200	790x275x200	845x289x209	970x300x224
Net ağırlık	kg	9	9	10,5	13,5
Boru bağlantı çapları sıvı - gaz	Inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4"-1/2"

			Multi Dış Üniteler			
Özellik			Model			
		Birim	VAF8-040W2NO	VAF8-050W2NO	VAF8-070W3NO	VAF8-080W4NO
SOĞUTMA	Max. kapasite	BTU	1,5012	19,789	29,002	35,007
	Min. - Max. kapasite	kW	2,05 - 4,4	2,14 - 5,8	2,29 - 8,5	2,3 - 10,26
	Min. - Max. giriş gücü	kW	0,12 - 1,4	0,12 - 1,82	0,16 - 2,87	0,25 - 3,58
	Max. akım	A	5,5	7,2	11,3	14,3
ISITMA	Min. - Max. kapasite	kW	2,49 - 5,42	2,58 - 5,92	3,66 - 8,79	3,66 - 10,26
	Min. - Max. giriş gücü	kW	0,15 - 1,78	0,15 - 1,875	0,3 - 2,87	0,35 - 3,58
	Max. akım	A	7	7,4	11,3	14,2
Hava akış hacmi		m³/h	2.600	2,600	4,000	4,000
Ses gücü seviyesi		dB (A)	65	65	68	68
Ses basıncı seviyesi		dB (A)	55	55	58	58
Dış ünite ölçüler (GxYxD)		mm	899x596x378	899x596x378	1,003x790x427	1,003x790x427
Net ağırlık		kg	43	43	68	69
Genleşme sistemi		-	Elektronik genleşme valfi			
Kompresör tipi		-	Rotary			
Soğutma sıcaklık aralığı (min.- max.)		°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
Isıtma sıcaklık aralığı (min.- max.)		°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

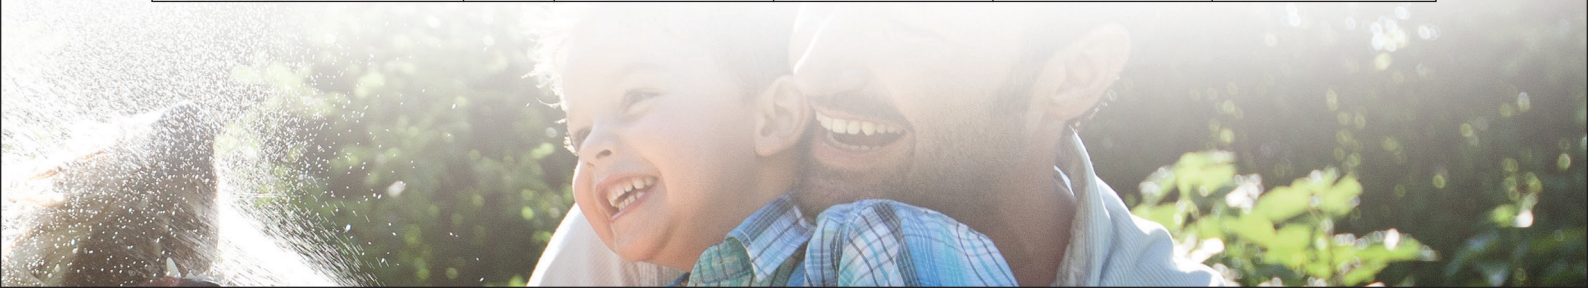

Özellik			Multi Ana Konfigürasyonlar			
			Model			
		Birim	VAM8-040W204	VAM8-052W205	VAM8-072W307	VAM8-080W408
İç ünite			2 x VAI8-020WNI	2 x VAI8-025WNI	1 x VAI8-020WNI 2 x VAI8-025WNI	4 x VAI8-020WNI
Dış ünite			VAF8-040W2N0	VAF8-050W2N0	VAF8-070W3N0	VAF8-080W4N0
Güç beslemesi		V/Ph/Hz	1/50/190-264	1/50/190-264	1/50/190-264	1/50/190-264
SOĞUTMA	Soğutma kapasitesi	kW	4,10	5,20	7,10	8,00
	Güç girişi	kW	1,2	1,45	1,95	2,3
	SEER		6,1	6,1	6,1	6,1
	Enerji sınıfı		A++	A++	A++	A++
	Max. işletme akımı	A	5,32	6,43	8,65	10,20
ISITMA	Isıtma kapasitesi	kW	4,40	5,40	8,50	9,50
	Güç girişi	kW	1,02	1,30	2,20	2,65
	Max. işletme akımı	A	4,53	5,77	9,76	11,76
	Max power input	kW	1,78	1,88	2,87	3,58
	SCOP (Avg./warmer/colder)		4 / 5,1 / 3,1	4 / 5,1 / 3,1	4 / 5,1 / 3,1	4 / 5,1 / 3,1
	Energy class (Ortalama / Ilık / Soğuk)		A+ / A+++ / B	A+ / A+++ / B	A+ / A+++ / B	A+ / A+++ / B

VAI 8 Multi Inverter Split Klima Bakır Boru Bağlantıları

Model	Ekstra soğutucu akışkan olmadan maks. uzunluk	Gerekli ilave gaz miktarı	İç ve dış ünite arasında maks. yükseklik	Maks. toplam boru uzunluğu	Son iç ünite ve dış ünite arasındaki maks. boru bağlantı uzunluğu
VAF8-040W2N0	10 mt.	20 g/m	15 mt.	20 mt.	20 mt.
VAF8-050W2N0	10 mt.	20 g/m	15 mt.	20 mt.	20 mt.
VAF8-070W3N0	30 mt.	20 g/m	20 mt.	60 mt.	20 mt.
VAF8-080W4N0	40 mt.	20 g/m	20 mt.	70 mt.	20 mt.

VAI 8 Multi Inverter Split Klima Bakır Boru Çapları

İç Ünite	Birim	VAI8 - 020WNI	VAI8 - 025WNI	VAI8 - 035WNI	VAI8 - 050WNI
Likit boru bağlantısı	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gaz boru bağlantısı	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Dış Ünite	Birim	VAF-040W2N0	VAF-050W2N0	VAF-070W2N0	VAF-080W2N0
Likit boru bağlantısı	inch	2 X 1/4"	2 X 1/4"	3 X 1/4"	4 X 1/4"
Gaz boru bağlantısı	inch	2 X 3/8"	2 X 3/8"	3 X 3/8"	4 X 3/8"







Vaillant VAI8 multi inverter klimalar ile ihtiyacınıza göre birbirinden farklı kombinasyonlar oluşturabilir, evinizin konforuna konfor katabilirsiniz.

	Ana Kombinasyon Tablosu			
Model	İç Üniteler			Dış Ünite
VAM8 - 040W204	2 kW x 2			4 kW
VAM8 - 052W205	2,5 kW x 2			5 kW
VAM8 - 072W307	2 kW + 2,5 kW x 2			7 kW
VAM8 - 080W408	2 kW x 4			8 kW

Multi Alternatif Kombinasyonlar			
Model		İç Üniteler	Dış Ünite
VAM8 - 046W205	2 kW + 2,5 kW		5 kW
VAM8 - 061W205	2,5 kW + 3,5 kW		5 kW
VAM8 - 061W207	2,5 kW + 3,5 kW		7 kW
VAM8 - 070W207	3,5 kW x 2		7 kW
VAM8 - 077W208	2,5 kW + 5 kW		8 kW
VAM8 - 066W307	2 kW x 2 + 2,5 kW		7 k
VAM8 - 075W308	2 kW x 2 + 3,5 kW		8 kW
VAM8 - 087W308	2,5 kW x 2 + 3,5 kW		8 kW
VAM8 - 104W408	2,5 kW x 4		8 kW
VAM8 - 113W408	2,5 kW x 3 + 3,5 kW		8 kW



Enerji Etiketleri

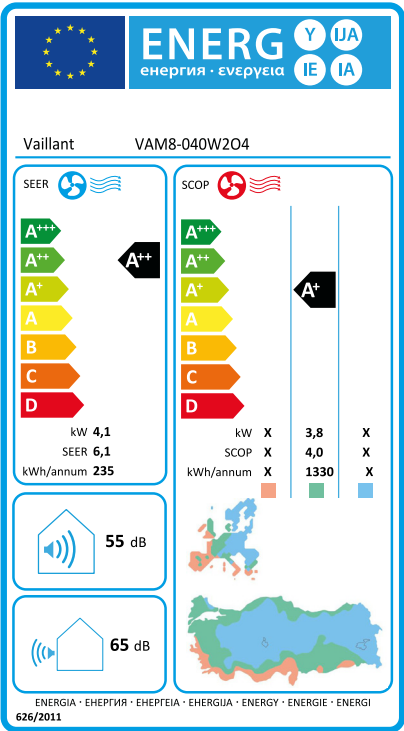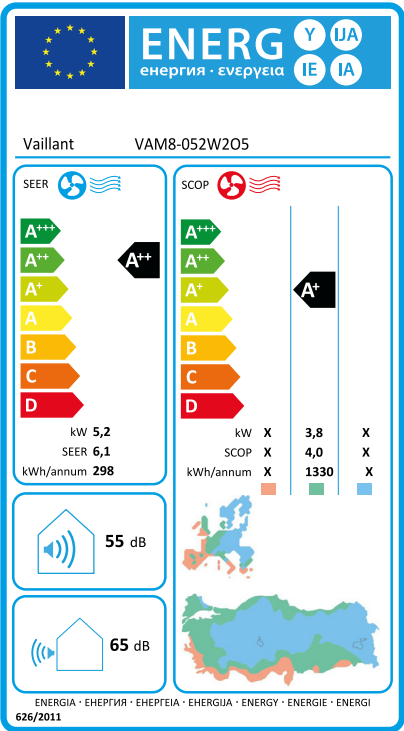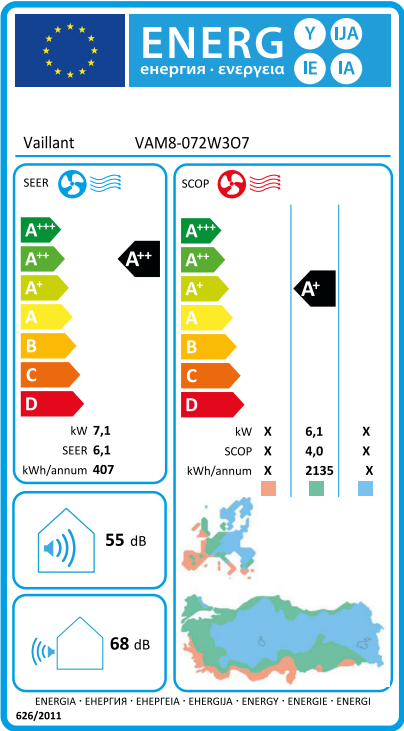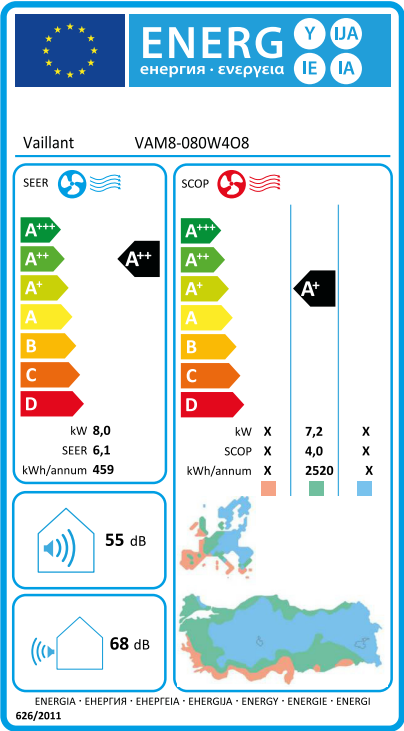





Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Vaillant Çağrı Merkezi 0850 222 2 888

Merkez | Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No: 146 | 34688 Çengelköy - İstanbul | Tel (0216) 558 80 00

Ankara Bölge Müdürlüğü | Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7.Km., Cepa Ofis Kule, 2123 Cad. No:2/D Kat: 14 | 06520 Çankaya - Ankara
Tel (0312) 594 70 00 Fax (0312) 328 40 61

İzmir Bölge Müdürlüğü | Karacaoğlu Mah. Kemalpaşa Cad. 295/A | Işıkkent / Bornova - İzmir
Tel (0232) 252 18 81 Fax (0232) 252 39 81

Adana Bölge Müdürlüğü | Toros Mah. Mehmet Kartal Bulvarı No: 28/A | Çukurova - Adana
Tel (0322) 456 20 35 Fax (0322) 456 20 32

 www.vaillant.com.tr | bilgi@vaillant.com.tr

 <http://www.facebook.com/VaillantTR>

 <http://twitter.com/VaillantTR>

 <http://www.youtube.com/VaillantTR>

 <http://www.instagram.com/VaillantTR>