


Vaillant Panel Radyatör

Sıcak ortamların ortak noktası...



Vaillant Panel Radyatörler yüksek kalitesi ile hayatınıza konfor katıyor...

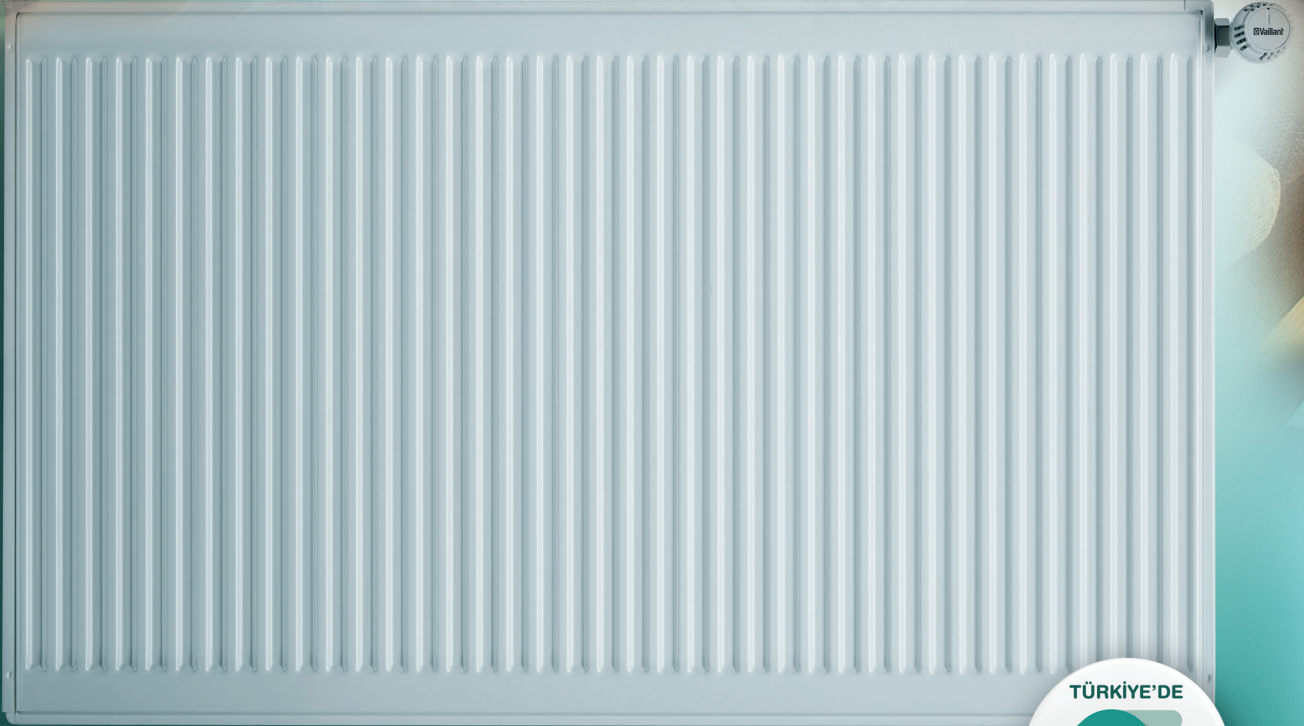

■ Isıtma ■ Soğutma ■ Yenilenebilir Enerji ■ Ticari Ürünler

Vaillant geleceğinizi düşünür.



- Yüksek ısıl güç
- Uzun ömür
- 10 yıl garanti
- 25 mm hatve
- Yüksek işletme basıncı
- Yüksek korozyon direnci
- Köşe takviyeli modern ambalaj sistemi
- Çinko fosfat kaplama ve kataforez kaplama tekniği

**Vaillant panel radyatörler,
10 yıl garantilidir.**

Radyatör paketinin içinde duvar askıları, vida, plastik dübel ve kör tapa standart olarak bulunmaktadır.

Kataforez boya tekniği ile uzun ömür

Vaillant panel radyatörler korozyona karşı çinko fosfat ile ön temizlemeye tabi tutulur ve kataforez boya tekniği ile kaplanır. Bu özellik sayesinde korozyona karşı çok daha dayanıklıdır. Kaplama işleminden sonra RAL 9010 elektrostatik boya ile boyanır. Böylelikle uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlanır.

25 mm hatve ile yüksek ısıl güç ve yüksek verim

Vaillant panel radyatörler, 25 mm hatvesi sayesinde yüksek konvektör yüzel alanına ve yüksek ısıl güce sahiptir.

İşletme basıncı

Vaillant panel radyatörler 10 bar basınçla yüksek çalışma emniyetine sahiptir. Ayrıca her radyatör 13 bar basınçla test edilir.

Çift kat özel ambalaj ve köşe plastik korumalarıyla darbelere dayanıklı

Vaillant panel radyatörler bir kat balonlu naylondan sonra ikinci kat düz polietilen naylon ile sarılır. Estetik ve modern bir ambalaja sahip Vaillant panel radyatörler kenarlarda karton, köşelerde plastik korumalarıyla darbelere karşı maksimum dayanıklıdır.

Vaillant Panel Radyatörler Isıl Güç Tablosu

Tip	Anma ölçüsü	Oda sıcaklığı								
		10 °C	12 °C	15 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	n
		Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
Tip 21	400	1280	1223	1138	1055	1000	945	893	840	1,36
	500	1517	1450	1350	1250	1185	1120	1057	995	1,36
	600	1742	1665	1550	1435	1360	1288	1216	1145	1,36
	900	2352	2248	2094	1940	1845	1742	1645	1549	1,35
Tip 22	300	1345	1286	1200	1110	1051	996	939	884	1,36
	400	1682	1606	1495	1388	1309	1242	1175	1106	1,36
	500	2000	1910	1780	1650	1562	1480	1396	1315	1,35
	600	2299	2197	2045	1896	1784	1700	1605	1510	1,35
	900	3127	2990	2780	2580	2419	2315	2185	2060	1,35

TS 442-2, ΔT= 50'ye göre 1 m radyatör için yapılan test değerleridir.

Tip	Anma ölçüsü	Boyutlar (mm)					
		Eksenler arası uzaklık	Genişlik	Uzunluk (min.- max.)	Ağırlık (ambalajlı) (kg/m)	Ağırlık (net) (kg/m)	Su hacmi (lt/m)
Tip 21	400	345	68	4000-3000	20,2	19,5	4,0
	500	445	68	4000-3000	25,0	24,1	4,8
	600	545	68	4000-3000	30,0	29,0	5,6
	900	845	68	4000-3000	45,4	43,6	8,0
Tip 22	300	245	105	4000-3000	18,0	17,4	3,4
	400	345	105	4000-3000	24,0	23,2	4,0
	500	445	105	4000-3000	30,0	29,1	4,8
	600	545	105	4000-3000	34,7	33,7	5,6
	900	845	105	4000-3000	54,4	52,2	8,0

İmalat tipi	Kalorifer tesisat tipi	Maksimum işletme basıncı (staik basınç + pompa basıncı) TSE şartlarına göre		Maksimum işletme sıcaklığı	Deney basıncı
Normal	Sıcak su	bar	mSS	°C	bar
		10	100	120	13



Vaillant ısı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Vaillant Çağrı Merkezi 444 2 888

Merkez ■ Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No: 146 ■ 34688 Çengelköy - İstanbul ■ Tel (0216) 558 80 00

Ankara Bölge Müdürlüğü ■ Kızılırmak Mah. Alternatif İş Merk. 1446. Cad. No: 12 Kat: 1 D: 3-4 Çukurambar / Çankaya - Ankara ■ Tel (0312) 594 70 00 ■ Fax (0312) 328 40 61

İzmir Bölge Müdürlüğü ■ Karacaoğlan Mah. Kemalpaşa Cad. 295/A Işıkent / Bornova - İzmir ■ Tel (0232) 252 18 81 ■ Fax (0232) 252 39 81

Adana Bölge Müdürlüğü ■ Toros Mah. Mehmet Kartal Bulvarı No: 28/A Çukurova - Adana ■ Tel (0322) 456 20 35 ■ Fax (0322) 456 20 32

www.vaillant.com.tr ■ bilgi@vaillant.com.tr

<http://www.facebook.com/VaillantTR> ■ <http://twitter.com/VaillantTR> ■ <http://www.youtube.com/VaillantTR>

2017 | TR